

MOBILEKEY, le système idéal pour PME et particulier.



Le design élégant de MobileKey souligne également la beauté du progrès.

1 LOGIQUE

Fermer sans clé est la décision cohérente pour plus de confort et de sécurité

Pour les véhicules, l'ouverture et la fermeture au moyen de télécommandes est standard depuis bien longtemps. Grâce à MobileKey, cela est également possible pour les portes.



2 SIMPLE


Avec MobileKey®, le contrôle parfait des accès est une affaire de quelques clics de souris.

Créer votre plan de fermeture en ligne. Qui a le droit de se rendre dans quelle pièce, quand et pendant combien de temps.

Les données sont transmises au cylindre électronique à l'aide d'une clé de programmation ou d'un SmartBridge (version en ligne).

Bloquer ou configurer un badge perdu ne prend que quelques secondes.

Grâce à la version en ligne, vous pouvez ouvrir votre porte à distance.

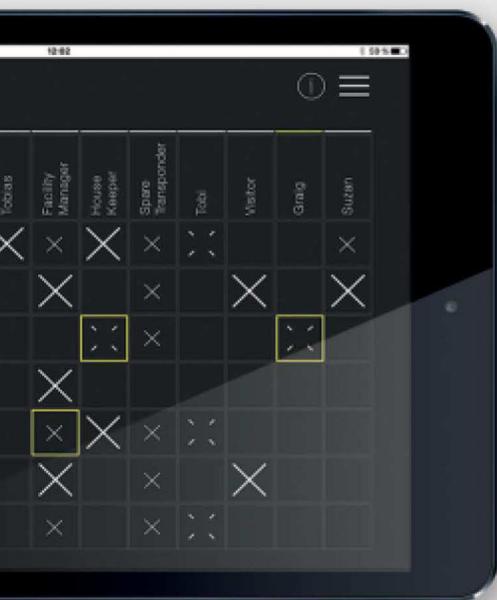

LES PLUS MOBILEKEY

- Jusqu'à 20 portes et 100 utilisateurs
- 300'000 fermetures/cylindre
- Coût d'acquisition et utilisation bas

3 ELEGANCE

Nous sommes d'avis que ce qui se trouve chaque jour devant nos yeux doit également être agréable à regarder.

Priorité, technique innovante au design parfait.

Les composants visibles s'intègrent parfaitement aux designs classiques mais aussi modernes.



4 INTELLIGENT & EVOLUTIF

Avec les fonctions bien conçues et les fonctionnalités intelligentes de MobileKey®, « Fermer » a une nouvelle dimension.

Pas de câblage, pas de perçage et presque aucune maintenance.


Les plages horaires vous permettent de décider qui a accès où et quand.

Les compte-rendus vous permettent de voir qui a accédé à quelle pièce et quand.

Les capteurs intégrés surveillent les états de la porte et les informations sont transmises en temps réel.

La clé de programmation USB vous permet de transmettre automatiquement toutes les données des composants de fermeture à votre système.

La version en ligne est une extension du système permettant de relier directement une installation de fermeture au service Web via un SmartBridge. Les tâches de programmation sont transmises via le SmartBridge et les fermetures sont automatiquement programmées. La programmation via la clé USB de programmation disparaît ainsi. En outre, la version en ligne propose de nombreuses autres fonctions, entre autres l'ouverture à distance ou les notifications lors de l'ouverture des portes.

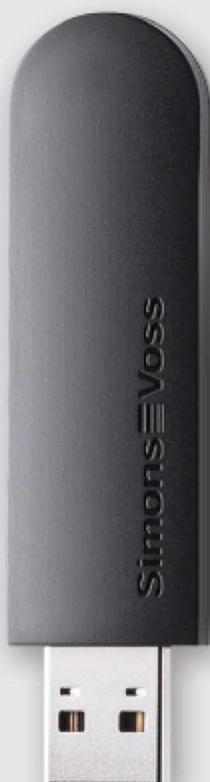

MobileKey | Cylindre électronique EU

Cylindre commande à bouton

Identique au cylindre standard mais avec une commande du bouton des deux côtés ; peut donc être commandé de l'intérieur sans transpondeur. Particulièrement adapté pour les portes extérieures et d'entrée

Référence de commande

- Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.
Exemple MK.Z4.ee-ii.FD.TS.FH.ZK.G2 = MK.Z4.30-30.FD.TS.FH.ZK.G2
Terme ee= extérieur / ii=intérieur

Caractéristiques

- Profil européen 17mm
- Diamètre du tour de pouce: 30 mm
- Longueur d'installation de base: 30-30 mm (dimension extérieure / intérieure)
- Longueur totale: jusqu'à 140 mm (max.90 mm d'un côté);
- Indice de protection: IP54
- Type de batterie: 2 x lithium, CR2450, 3 V
- Type de batterie: 2 x Lithium CR2450 3V
- 500 événements d'accès peuvent être enregistrés
- Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C
- 500 entrées peuvent être enregistrées
- Metal
- Version IP66 sur demande

Article N°

Code produit	Longueur INT	Longueur EXT	
MK.Z4.30-30.FD.TS.FH.ZK.G2	30	30	E



Cylindre commande à BT et noeud de réseau

Identique au cylindre standard mais avec une commande du bouton des deux côtés ; peut donc être commandé de l'intérieur sans transpondeur. Particulièrement adapté pour les portes extérieures et d'entrée. Version avec nœud de réseau intégré pour mise en réseau.

Référence de commande

- Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.
Exemple MK.Z4.ee-ii.FD.TS.FH.LN.ZK.G2 = MK.Z4.30-30.FD.TS.FH.LN.ZK.G2
Terme ee= extérieur / ii=intérieur

Caractéristiques

- Profil européen 17mm
- Diamètre du tour de pouce: 30 mm
- Longueur d'installation de base: 30-30 mm (dimension extérieure / intérieure)
- Longueurs spéciales sur demande
- Indice de protection: IP54
- Type de batterie: 2 x lithium, CR2450, 3 V
- Opérationnelle: -25 °C à +65 °C
- 500 événements d'accès peuvent être enregistrés
- Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C
- 500 entrées peuvent être enregistrées
- Metal
- Version IP66 sur demande

Article N°

Code produit	Longueur INT	Longueur EXT	
MK.Z4.30-30.FD.TS.FH.LN.ZK.G2	30	30	E





MobileKey | Cylindre électronique EU

Cylindre commande à BT/Réseau/DoorM

Identique au cylindre standard mais avec une commande du bouton des deux côtés ; peut donc être commandé de l'intérieur sans transpondeur. Particulièrement adapté pour les portes extérieures et d'entrée.

DoorMonitoring : Connaître l'état des portes avec commande à bouton, à partir de la longueur 30 – 35 mm, en rotation libre des deux côtés, nœud de réseau intégré, avec contrôle des accès, commande des plages horaires et consignation.



Référence de commande

- Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.
Exemple MK.Z4.ee-ii.DM.FD.TS.FH.ZK.G2 = MK.Z4.30-30.DM.FD.TS.FH.ZK.G2
Terme ee= extérieur / ii=intérieur

Caractéristiques

- Profil européen 17mm
- Diamètre du tour de pouce: 30 mm
- Longueur d'installation de base: 30-35 mm (dimension extérieure / intérieure)
- Longueur totale: jusqu'à 140 mm (max.90 mm d'un côté);
- Indice de protection: IP54
- Type de batterie: 2 x lithium, CR2450, 3 V
- Ipérationnelle: -25 ° C à +65 ° C
- 500 événements d'accès peuvent être enregistrés
- Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C
- 500 entrées peuvent être enregistrées
- Vis de fixation intelligente équipée de capteurs pour emploi Z4.DM.xx.SCREW avec le cylindre DoorMonitoring. L'axe de la serrure est à préciser pour la commande de la vis de maintien intelligente. N° commande 601000.
- Metal
- Version IP66 sur demande

Article N°

Code produit	Longueur INT	Longueur EXT	
MK.Z4.30-30.DM.FD.TS.FH.ZK.G2	30	30	E

Cylindre double BT

Cylindre numérique à double bouton et profil européen MobileKey, rotation libre des deux côtés avec contrôle des accès, commande des plages horaires et consignation. L'ouverture se gère au moyen du transpondeur.



Référence de commande

- Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.
Exemple MK.Z4.ee-ii.FD.FH.ZK.G2 = MK.Z4.30-30.FD.FH.ZK.G2
Terme ee= extérieur / ii=intérieur

Caractéristiques

- Profil européen 17mm
- Diamètre du tour de pouce: 30 mm
- Longueur d'installation de base: 30-35 mm (dimension extérieure / intérieure)
- Longueur totale: jusqu'à 140 mm (max.90 mm d'un côté);
- Indice de protection: IP54
- Type de batterie: 2 x lithium, CR2450, 3 V
- Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C
- 500 événements d'accès peuvent être enregistrés
- Metal
- Version IP66 sur demande

Article N°

Code produit	Longueur INT	Longueur EXT	
MK.Z4.30-30.FD.FH.ZK.G2	30	30	E

MobileKey | Cylindre électronique EU

Cylindre double BT - Avec nœud de réseau

Cylindre numérique à double bouton et profil européen MobileKey, rotation libre des deux côtés avec contrôle des accès, commande des plages horaires et consignation. L'ouverture se gère au moyen du transpondeur.

Version avec nœud de réseau intégré pour mise en réseau

Référence de commande

- Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.
Exemple MK.Z4.ee-ii.FD.FH.LN.ZK.G2 = MK.Z4.30-30.FD.FH.LN.ZK.G2
Terme ee= extérieur / ii=intérieur

Caractéristiques

- Profil européen 17mm
- Diamètre du tour de pouce: 30 mm
- Longueur d'installation de base: 30-30 mm (dimension extérieure / intérieure)
- Longueur totale: jusqu'à 140 mm (max.90 mm d'un côté);
- Indice de protection: IP54 Version: .WP: IP 66
- Type de batterie: 2 x lithium, CR2450, 3 V
- Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C
- 500 événements d'accès peuvent être enregistrés
- Fonctionnement -25 °C à +65 °C
- Metal
- Version IP66 sur demande

Article N°

Code produit	Longueur INT	Longueur EXT	
MK.Z4.30-30.FD.FH.LN.ZK.G2	30	30	E



Cylindre double BT - Comfort

Cylindre à double bouton de profil européen MobileKey – Comfort, la partie non électronique reste toujours enclenchée, se commande donc de l'intérieur sans transpondeur.

Référence de commande

- Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.
Exemple MK.Z4.ee-ii.CO.ZK.G2 = MK.Z4.30-30.CO.ZK.G2
Terme ee= extérieur / ii=intérieur

Caractéristiques

- Profil européen 17mm
- Le côté non électronique est couplé en permanence, il peut donc être utilisé de l'intérieur sans transpondeur
- Diamètre du bouton: 30 mm
- Longueur totale de base: 30-30 mm (dimensions externes / internes)
- Longueur totale: jusqu'à max. 140 mm (max.90 mm d'un côté), longueurs spéciales sur demande
- Degré de protection: IP 54, version .WP: IP 66
- Type de batterie: 2 x Lithium CR2450 3V
- Autonomie de la batterie: jusqu'à 300 000 fermetures
- Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C
- 500 entrées peuvent être enregistrées
- Metal
- Version IP66 sur demande

Article N°

Code produit	Longueur INT	Longueur EXT	
MK.Z4.30-30.CO.ZK.G2	30	30	E





MobileKey | Cylindre électronique EU

Cylindre double BT - Comfort avec réseau

Cylindre à double bouton de profil européen MobileKey – Comfort, la partie non électronique reste toujours enclenchée, se commande donc de l'intérieur sans transpondeur.
Version avec nœud de réseau intégré pour mise en réseau.

Référence de commande

- Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.
Exemple MK.Z4.ee-ii.CO.LN.ZK.G2 = MK.Z4.30-30.CO.LN.ZK.G2
Terme ee= extérieur / ii=intérieur

Caractéristiques

- Profil européen 17mm
- Le côté non électronique est couplé en permanence, il peut donc être utilisé de l'intérieur sans transpondeur
- Diamètre du bouton: 30 mm
- Longueurs spéciales sur demande
- Longueur totale: jusqu'à max. 140 mm (max.90 mm d'un côté), longueurs spéciales sur demande
- Degré de protection: IP 54, version .WP: IP 66
- Type de batterie: 2 x Lithium CR2450 3V
- Autonomie de la batterie: jusqu'à 300 000 fermetures
- Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C
- 500 entrées peuvent être enregistrées
- Metal
- Version IP66 sur demande

Article N°

Code produit	Longueur INT	Longueur EXT	
MK.Z4.30-30.CO.LN.ZK.G2	30	30	E

Demi-Cylindre numérique

Le cylindre de fermeture numérique est disponible dans plusieurs variantes, également en tant que demi-cylindre. Il vous propose des solutions pour toutes les portes se trouvant à l'extérieur par ex. pour l'utilisation sur des portes de garages ou des interrupteurs à clé.

Référence de commande

- Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.
Exemple MK.Z4.ee-10.HZ.WP.ZK.G2 = MK.Z4.30-10.HZ.WP.ZK.G2
Terme ee= extérieur

Avec nœud de réseau : MK.Z4.30-10.HZ.WP.LN.ZK.G2

Caractéristiques

- Profil Européen 17 mm
- Diamètre du bouton : 30 mm
- Longueur de base : 30 – 10 mm
- Longueur totale : max. 100 mm (côté extérieur max. 90 mm), sans supplément
- Classe de protection IP 66
- Types de piles : 2 x Lithium CR2450 3V
- Durée de vie de la pile : jusqu'à 300 000 fermetures ou jusqu'à dix ans en mode veille
- Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C
- 500 accès enregistrables
- Metal
- IP66

Article N°

Code produit	Longueur INT	Longueur EXT	
MK.Z4.30-10.HZ.WP.ZK.G2	10	30	E
MK.Z4.30-10.HZ.WP.LN.ZK.G2	10	30	A



MobileKey | Cylindre électronique Suisse

Cylindre double BT - Comfort

Cylindre à double bouton de profil Suisse MobileKey – Comfort, la partie non électronique reste toujours enclenchée, se commande donc de l'intérieur sans transpondeur.

Référence de commande

- Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.
Exemple MK.Z4.SR.ee-ii.CO.ZK.G2 = MK.Z4.SR.30-30.CO.ZK.G2
Terme ee= extérieur / ii=intérieur

Caractéristiques

- Profil Suisse 22 mm
- Le côté non électronique est couplé en permanence, il peut donc être utilisé de l'intérieur sans transpondeur
- Diamètre du bouton: 30 mm
- Longueur totale de base: 30-30 mm (dimensions externes / internes)
- Longueur totale: jusqu'à max. 140 mm (max.90 mm d'un côté), longueurs spéciales sur demande
- Degré de protection: IP 54
- En stockage: -35 ° C à +50 ° C
- Autonomie de la batterie: jusqu'à 300 000 fermetures
- Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C
- 500 entrées peuvent être enregistrées
- Metal
- Sur demande IP 66 (à partir de la longueur 35-30 mm)

Article N°

Code produit	Longueur INT	Longueur EXT	
MK.Z4.SR.30-30.CO.ZK.G2	30	30	E



Cylindre double BT - Comfort et réseau

Cylindre à double bouton de profil Suisse MobileKey – Comfort, la partie non électronique reste toujours enclenchée, se commande donc de l'intérieur sans transpondeur. Version avec nœud de réseau intégré pour mise en réseau.

Référence de commande

- Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.
Exemple MK.Z4.SR.ee-ii.CO.LN.ZK.G2 = MK.Z4.SR.30-30.CO.LN.ZK.G2
Terme ee= extérieur / ii=intérieur

Caractéristiques

- Profil Suisse 22 mm
- Le côté non électronique est couplé en permanence, il peut donc être utilisé de l'intérieur sans transpondeur
- Diamètre du bouton: 30 mm
- Longueur totale de base: 30-30 mm (dimensions externes / internes)
- Longueur totale: jusqu'à max. 140 mm (max.90 mm d'un côté), longueurs spéciales sur demande
- Degré de protection: IP 54
- Type de batterie: 2 x Lithium CR2450 3V
- Autonomie de la batterie: jusqu'à 300 000 fermetures
- Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C
- 500 entrées peuvent être enregistrées
- Metal
- Sur demande IP 66 (à partir de la longueur 35-30 mm)

Article N°

Code produit	Longueur INT	Longueur EXT	
MK.Z4.SR.30-30.CO.LN.ZK.G2	30	30	E





MobileKey | Cylindre électronique Suisse

Demi-Cylindre numérique

Demi-cylindre numérique rond suisse, version étanche. Il est la solution à tous les problèmes d'accès courants au niveau de vos portes par ex. pour l'insertion dans des portes de garage ou dans des interrupteurs à clé.

Référence de commande

- Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.
Exemple MK.Z4.SR.ee-10.HZ.WP.ZK.G2 = MK.Z4.SR.30-10.HZ.WP.ZK.G2
Terme ee= extérieur

Caractéristiques

- Profil Suisse 22 mm
- Diamètre du bouton: 30 mm
- Longueur totale de base: 30 - 10 mm (dimensions externes / internes)
- Longueur totale: max 100 mm
- Degré de protection: IP 66
- Type de batterie: 2 x Lithium CR2450 3V
- En stockage: -35 ° C à +50 ° C
- Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C
- 500 entrées peuvent être enregistrées
- Metal
- IP 66

Article N°

Code produit	Longueur INT	Longueur EXT	
MK.Z4.SR.30-10.HZ.WP.ZK.G2	10	30	E

Demi-Cylindre avec noeud réseau

Demi-cylindre numérique rond suisse, version étanche. Il est la solution à tous les problèmes d'accès courants au niveau de vos portes par ex. pour l'insertion dans des portes de garage ou dans des interrupteurs à clé.

Référence de commande

- Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.
Exemple MK.Z4.SR.ee-10.HZ.WP.ZK.G2 = MK.Z4.SR.30-10.HZ.WP.ZK.G2
Terme ee= extérieur

Caractéristiques

- Profil Suisse 22 mm
- Diamètre du bouton: 30 mm
- Longueur totale de base: 30 - 10 mm (dimensions externes / internes)
- Longueur totale: max 100 mm
- Degré de protection: IP 66
- Type de batterie: 2 x Lithium CR2450 3V
- En stockage: -35 ° C à +50 ° C
- Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C
- 500 entrées peuvent être enregistrées
- Metal
- IP 66

Article N°

Code produit	Longueur INT	Longueur EXT	
MK.Z4.SR.30-10.HZ.WP.LN.ZK.G2	10	30	A



MobileKey | Kit de démarrage

Kit démarrage Set 1

Set de démarrage MobileKey n°1

Composé de 3 transpondeurs MK.TRA2.G2
Une clé de programmation USB MK.CD.STARTER.G2

Article N°

Code produit	Désignation	N° fabricant
601009	Kit démarrage 2	MK.SET1 E



Contrôle d'accès

Kit démarrage Set 2

Set de démarrage MobileKey n°2

Composé de 3 transpondeurs MK.TRA2.G2
Une clé de programmation USB MK.CD.STARTER.G2
Un clavier à code MK.TRA.PINCODE

Article N°

Code produit	Désignation	N° fabricant
601010	Kit démarrage 2	MK.SET2 E





MobileKey | Transpondeur et clavier

Clavier PinCode MobileKey

Boîtier en plastique ABS argenté
 Dimensions: 96 x 95,7 x 14 mm (H x L x P)
 Poids: environ 100 g avec piles
 Degré de protection: IP 65
 Plage de lecture typique:
 En stockage: -35 ° C à +50 ° C
 Autonomie de la batterie: jusqu'à 100 000 opérations
 Système d'avertissement de batterie à 2 niveaux
 Système d'avertissement de batterie à 2 niveaux
 Plage de température: -25 ° C à +65 ° C
 Alarme anti-sabotage
 Montage en surface sans câblage

Article N°

Code produit	Désignation	Code fabricant
601012	Clavier PinCode MobileKey	MK.TRA.PINCODE E
601013	Clavier avec nœud de réseau	MK.PINCODE.ONLINE E

Transpondeur Mobilekey

Boîtier en polyamide noir
 Dimensions: 42 x 13,7 mm (Ø x H)
 Degré de protection: IP 65
 Plage de lecture typique: jusqu'à 40 cm jusqu'au cylindre de fermeture
 Type de batterie: 1 x CR2032, 3V, lithium
 Autonomie de la batterie: jusqu'à 400 000 activations ou jusqu'à dix ans en veille
 Plage de température: -25 ° C à +65 ° C
 Classe environnementale: III
 Jusqu'à 20 cylindres de verrouillage et jusqu'à 100 transpondeurs peuvent être gérés dans le système MobileKey
 La liste d'inspection peut être enregistrée avec jusqu'à 1 000 entrées
 Couleur: Noir

Article N°

Code produit	Désignation	Code fabricant
601017	Transpondeur Mobilekey	MK.TRA2.G2 E



Transpondeur câblé

Transpondeur de commutation avec deux câbles de connexion

Boîtier en polyamide noir
 Dimensions: 42 x 13,7 mm (Ø x H)
 Degré de protection: IP 65
 Plage de lecture typique: jusqu'à 40 cm jusqu'au cylindre de fermeture
 Type de batterie: 1 x CR2032, 3V, lithium
 Autonomie de la batterie: jusqu'à 400 000 activations ou jusqu'à dix ans en veille
 Plage de température: -25 ° C à +65 ° C
 Classe environnementale: III
 Jusqu'à 20 cylindres de verrouillage et jusqu'à 100 transpondeurs peuvent être gérés dans le système MobileKey
 La liste d'inspection peut être enregistrée avec jusqu'à 1 000 entrées
 Couleur: Noir

Article N°

Code produit	Désignation	Code fabricant
601018	Transpondeur Mobilekey	TRA2.G2.SCHALT E



MobileKey | Programmation et réseau

Boîtier de protection SmartBridge

Extension en ligne MobileKey SmartBridge MobileKey avec le serveur SimonVoss.Version Ethernet pour connexion à un nœud de réseau, Boîtier de protection pour le SmartRelais SREL2 lors d'une utilisation en extérieur.

KIT d'antenne externe pour SmartBridge 5m en option. (N° 601006)

Adaptateur secteur externe Europlug pour SmartBridge adapté pour l'utilisation du MK.SREL/MK.SREL2. (N° 601006)



Article N°

Code produit	Désignation	N° fabricant
601004	Boîtier de protection SmartBridge	SREL.COVER1 E
601005	Adaptateur secteur externe SmartBridge	POWER.SUPPLY.2 E
601006	Kit antenne externe SmartBridge	ANTENNA.EXT.868 E
601011	SmartBridge Mobiley	MK.SMARTBRIDGE.ER E

SmartRelais numérique MobileKey

SmartRelais numérique MobileKey dans un boîtier blanc pour montage en saillie

Boîtier en plastique blanc (polyamide 6.6)

Degré de protection: IP 20, ne convient pas pour une utilisation extérieure non protégée

Plage de lecture typique: jusqu'à 120 cm

Plage de température: fonctionnement -22 ° C à +55 ° C

Humidité de l'air: <95% sans condensation

Dimensions du PCB: 50 x 50 x 14 mm (HxLxP)

LockNode qui peut être intégré dans le boîtier SmartRelay pour une mise en réseau directe du SmartRelay-G2

Tension secteur: 12 VAC (uniquement pour SREL) ou 5-24 VDC (pas de protection contre l'inversion de polarité)


Limitation de puissance: l'alimentation doit être limitée à 15 VA

Courant de repos: <5 mA

Courant max: <100 mA

Durée d'impulsion programmable de 0,1 à 25,5 secondes

Blanc

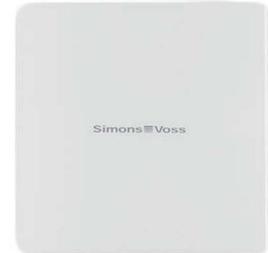

Article N°

Code produit	Désignation	Code fabricant
601014	SmartRelais	MK.SREL2.ZK.G2.W E
601015	SmartRelais réseau	MK.SREL2.LN.ZK.G2.W E



MobileKey | Programmation et réseau

Appareil de programmation USB MobileKey

Clé de programmation USB pour programmer les produits MobileKey

Programmation: SimonsVoss Active Technology 25kHz

Système d'exploitation: Windows 7 ou supérieur

Interface USB: USB type A, USB 2.0

Dimensions: L x H x P 70 x 19 x 13 mm

Plage de lecture: 10 - 30 cm

Alimentation: via connecteur USB, pas de batterie interne

Type de protection: IP40

Plage de température: -10 à + 60 ° C


Humidité: 95% (sans condensation)



Article N°

Code produit	Désignation	Code fabricant
601008	Appareil de programmation	MK.CD.STARTER.G2 E

Contrôle d'accès

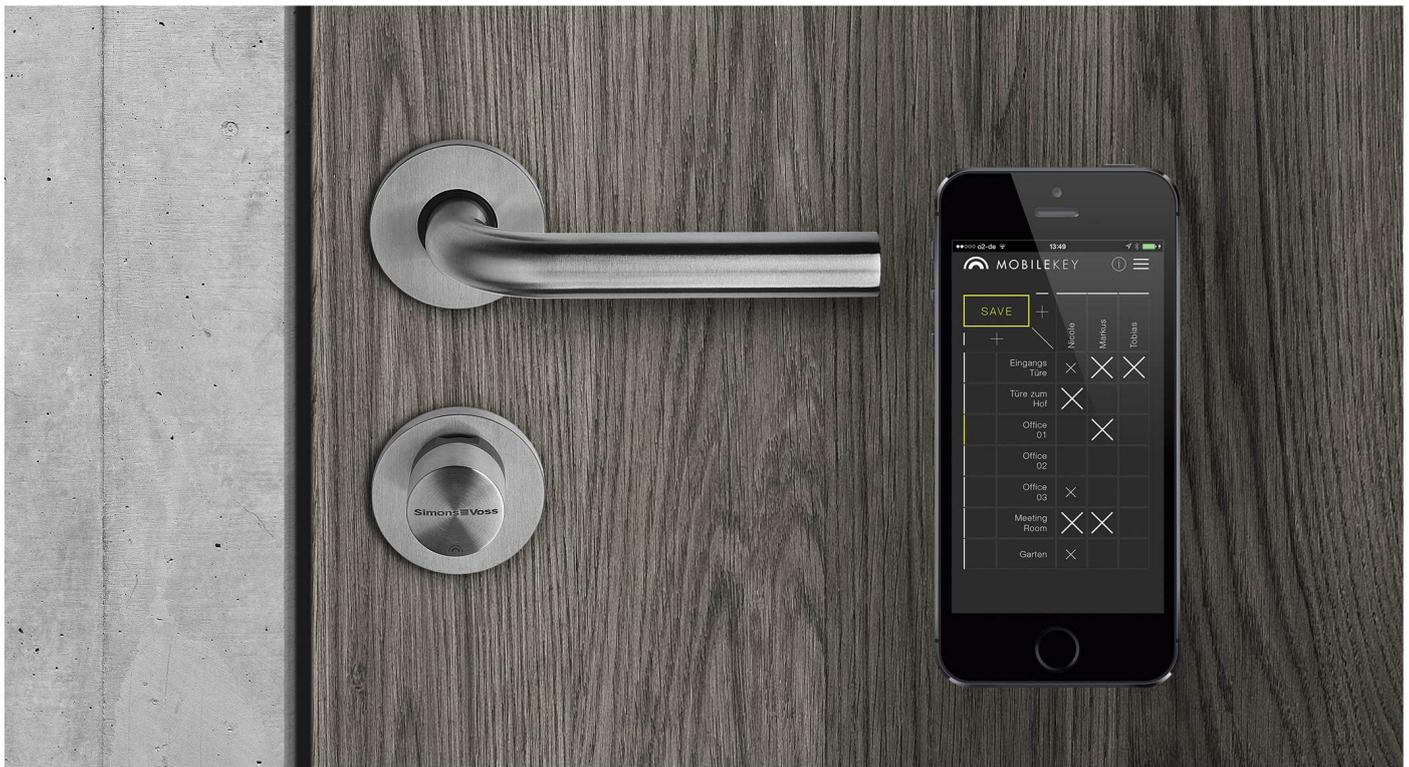

Louez nos services avec la solution UNIK

Pour remporter vos affaires, appuyez-vous sur nos experts.

Pour la mise en service de produits techniques, nous sommes à vos côtés.

Pour apporter une sérénité à vos clients finaux et faire des gains importants à tous les niveaux. Testez ce service **UNIK!**

MobileKey | Accessoire

Vis intelligente

Vis de fixation du cylindre intelligente équipée de capteurs pour emploi avec le cylindre DoorMonitoring. ATTENTION. La distance au cylindre est requise pour la commande de la vis de maintien intelligente.

Pouvant être commandée par mesure de 5mm. De 25 mm jusqu'à maximum 70 cm

Spécifié la longueur à la commande

Article N°

Code produit	Désignation	N° fabricant
601000	Vis intelligente	Z4.DM.25.SCREW E



Câble de raccordement RG45

Câble de raccordement RG45 1m

Article N°

Code produit	Désignation	N° fabricant
601007	Câble de raccordement RG45	RG45.1 E



Clé de montage

Clé de montage et de changement de pile : outil spécial pour le démontage et le remplacement des piles boutons des cylindres TN4 (cylindre à double bouton et demi-cylindre)

Article N°

Code produit	Désignation	N° fabricant
601002	Clé de montage	Z4.SCHLUESSEL E





MobileKey | Accessoire

Tournevis de montage

Tournevis de montage spécial pour Doormonitoring

Article N°

Code produit	Désignation	N° fabricant
601001	Tournevis de montage	Z4.DM.SCREWDRIVER E

